



...éprouvée jusqu'au moindre détail!

EWE-Douille de perçage et accessoires

*pour, PN 16 DIN 3535,
pour tubes en fonte/acier avec ou sans revêtement FZM*



EWE-Collier de prise en charge avec vanne à bille verticale

exécution nickelée et chromée, pour tubes en fonte FZM et standard

- avec filetage intérieur 1 1/2", DIN 3543 partie 2, et douille de perçage




pour tube DN	Départ Rp	No. de cde
100	1 1/2"	100 AV
125	1 1/2"	125 AV
150	1 1/2"	150 AV
200	1 1/2"	200 AV
250	1 1/2"	250 AV
300	1 1/2"	300 AV
400	1 1/2"	400 AV
500	1 1/2"	500 AV

EWE-Collier de prise en charge avec robinet d'arrêt pour sortie latérale

exécution nickelée et chromée, pour tubes en fonte FZM et standard

- avec filetage intérieur 1 1/2", DIN 3543 partie 2, et douille de perçage

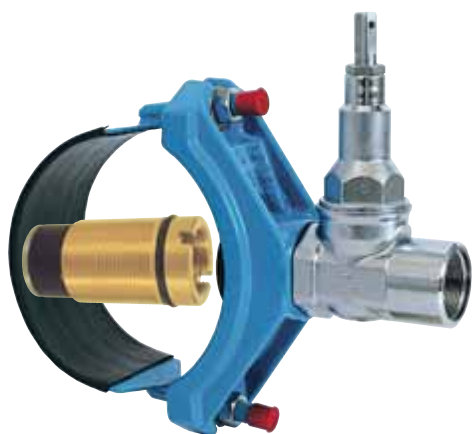

pour tube DN	Départ Rp	No. de cde
100	1 1/2"	100 AH
125	1 1/2"	125 AH
150	1 1/2"	150 AH
200	1 1/2"	200 AH
250	1 1/2"	250 AH
300	1 1/2"	300 AH
400	1 1/2"	400 AH
500	1 1/2"	500 AH

EWE-Garniture de montage télescopique avec carré de vanne CH

- facile à manipuler grâce au ressort hélicoïdal, fiable
- goupille inox, tige en acier galvanisé, rondelle d'obturation

Profondeur de fouille	No. de cde
0,75 - 1,00	100TEBG
1,00 - 1,50	150TEBG
1,30 - 2,00	200TEBG

EWE-Appareil de perçage et caisse de transport

pour tubes en fonte FZM et standard

- pour un perçage sous pression
- construction robuste avec une avance précise par roulement à bille, réglage continu de la barre d'alésage en acier inox, étanchéité de la broche par deux joints toriques, filetage intérieur de l'avance protégé de l'encrassement, poignées moletées
- état de surface galvanisé
- poids 5,0 kg
- filetage extérieur G 3/8" sur barre d'alésage pour montage du foret et de la fraise
- filetage extérieur sur l'appareil G 1 1/2" pour un emplacement direct sur le collier de prise en charge
- la livraison comprend l'appareil de perçage EWE, la barre d'alésage en acier inox et la clé à quatre-pans

No. de cde ANBOHR

caisse de transport pour l'appareil de perçage et accessoires

No. de cde ANBOHRKISTE

Foret „HM”

pour tubes AZ-, GG- et GGG

- également avec revêtement en mortier de ciment, élimination optimale des copeaux de perçage
- matériau HM
- filetage G 3/8"
- non conçu pour tubes en acier!

Ø mm	filetage	No. de cde
31	3/8"	BOHRERHM





EWE-Robinet de purge

- pour collier de prise en charge EWE vertical
- avec filetage extérieur G 1 1/2", à visser dans la vanne à bille et dispositif d'accouplement pour tuyau de rinçage

No. de cde VSPUEL

EWE-Dispositif de rinçage

- pour collier de prise en charge latéral
- avec filetage extérieur G 1 1/2", à visser dans le robinet d'arrêt monté sur le collier
- et avec filetage intérieur G 1 1/2" pour prendre en charge l'appareil de perçage
- avec dispositif d'accouplement pour tuyau de rinçage

No. de cde HSPUEL

EWE-Tuyau de rinçage

- longueur de 5m, transparent, renforcé, avec accouplement GEKA. Ø 19 x 4 mm

No. de cde SCHLAUCH

EWE-Appareil pour le montage de la douille de perçage

- pour eau jusqu'à 16 bar
- pour l'emplacement de la douille de perçage GBM sous pression dans le collier de prise en charge
- fixation spéciale de la douille sur la broche en inox pour un montage précis dans l'emplacement prévu

No. de cde SETZ

EWE-Raccord

- pour effectuer la liaison entre l'appareil de perçage et le collier de prise en charge

No. de cde USTUECK

Entrainement électrique

- Tension 220 V, puissance 800 W, avec adaptateur à quatre-pans

No. de cde EANTRIEB220

EWE-Embout PE à souder, avec raccord nickelé, chromé

Filetage G 1 1/2"

départ PE d	No. de cde
40 SDR 11	40PES
50 SDR 11	50PES
63 SDR 11	60PES