


# EWE-Douille de perçage et accessoires

Emploi pour, PN 16 DIN 3535, pour tubes en fonte/acier avec ou sans revêtement FZM

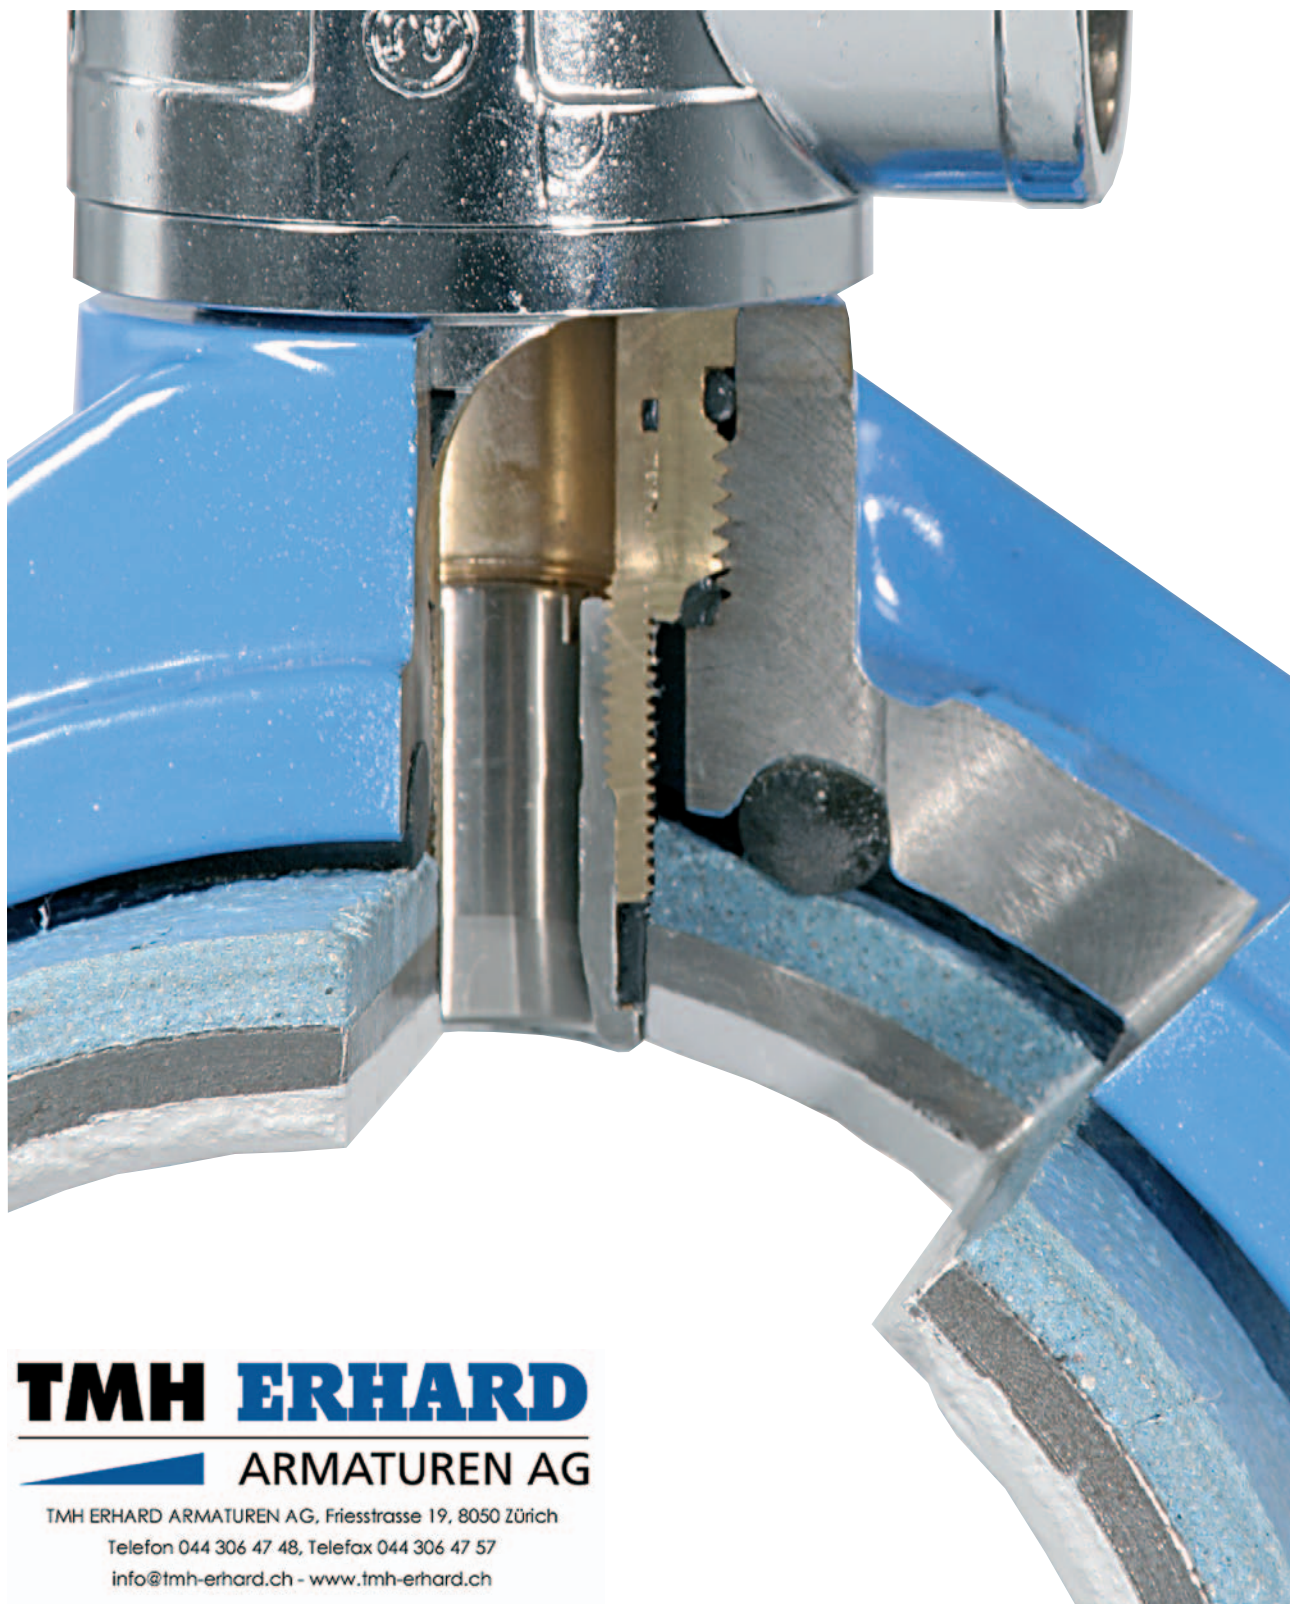

**TMH ERHARD**  
ARMATUREN AG

TMH ERHARD ARMATUREN AG, Friesstrasse 19, 8050 Zürich

Telefon 044 306 47 48, Telefax 044 306 47 57

info@tmh-erhard.ch - www.tmh-erhard.ch




**EWE-Collier de prise en charge avec vanne à bille verticale,**

exécution nickelée et chromée, pour tubes en fonte FZM et standard.  
avec filetage intérieur 1 1/2", DIN 3543 partie 2, et douille de perçage.

pour tube DN	Départ	No. de cde
100	1 1/2"	100 AV
125	1 1/2"	125 AV
150	1 1/2"	150 AV
200	1 1/2"	200 AV
250	1 1/2"	250 AV
300	1 1/2"	300 AV
400	1 1/2"	400 AV
500	1 1/2"	500 AV

**EWE-Collier de prise en charge avec robinet d'arrêt pour sortie latérale,**

exécution nickelée et chromée pour tubes en fonte FZM et standard.  
avec filetage intérieur 1 1/2", DIN 3543 partie 2, et douille de perçage.

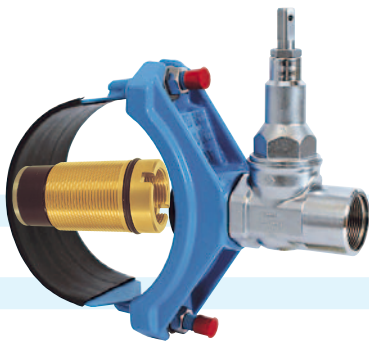

pour tube DN	Départ	No. de cde
100	1 1/2"	100 AH
125	1 1/2"	125 AH
150	1 1/2"	150 AH
200	1 1/2"	200 AH
250	1 1/2"	250 AH
300	1 1/2"	300 AH
400	1 1/2"	400 AH
500	1 1/2"	500 AH



**EWE-Garniture de montage télescopique avec carré de vanne CH.**

Facile à manipuler grâce au ressort hélicoïdal, fiable. Goupille inox, tige en acier galvanisé, rondelle d'obturation.

Profondeur de fouille	No. de cde
0,75 - 1,00	100TEBG
1,00 - 1,50	150TEBG
1,30 - 2,00	200TEBG

### **EWE-Appareil de perçage**

pour un perçage sous pression

construction robuste avec une avance précise par roulement à bille, réglage continu de la barre d'alésage en acier inox, étanchéité de la broche par deux joints toriques, filetage intérieur de l'avance protégé de l'encrassement, poignées moletées. Etat de surface galvanisé, poids 5,0 kg.

Filetage extérieur G 3/8" sur barre d'alésage pour montage du foret et de la fraise. Filetage extérieur sur l'appareil G 1 1/2" pour un emplacement direct sur le collier de prise en charge.

La livraison comprend l'appareil de perçage EWE, la barre d'alésage en acier inox et la clé à quatre-pans.



### **Foret "HM"**


pour tubes AZ-, GG- et GGG, également avec revêtement en mortier de ciment, élimination optimale des copeaux de perçage, matériau HM, filetage G 3/8".

Non conçu pour tubes en acier.

ø 31 mm

### **EWE-Robinet de purge**

pour collier de prise en charge EWE vertical, avec filetage extérieur G 1 1/2", à visser dans la vanne à bille et dispositif d'accouplement pour tuyau de rinçage.



### **EWE-Dispositif de rinçage**

pour collier de prise en charge latéral, avec filetage extérieur G 1 1/2", à visser dans le robinet d'arrêt monté sur le collier, et avec filetage intérieur G 1 1/2" pour prendre en charge l'appareil de perçage.

Avec dispositif d'accouplement pour tuyau de rinçage.



### **EWE-Tuyau de rinçage**

Longueur de 5m, transparent, renforcé, avec accouplement GEKA. Ø 19 x 4 mm.





### **EWE-Appareil pour le montage de la douille de perçage :**

pour l'emplacement de la douille de perçage GBM sous pression dans le collier de prise en charge, pour eau jusqu'à 16 bar.

Fixation spéciale de la douille sur la broche en inox pour un montage précis dans l'emplacement prévu.



### **EWE-Raccord**

pour effectuer la liaison entre l'appareil de perçage et le collier de prise en charge.



### **Entrainement électrique**

Tension 220 V, puissance 800 W, avec adaptateur à quatre-pans.



### **EWE-Embout PE à souder, avec raccord nickelé, chromé**

DN	No. de cde.
40 - 1 1/2"	40 PES
50 - 1 1/2"	50 PES
63 - 1 1/2"	63 PES

### **TMH-Caisse de transport en aluminium pour appareil de perçage avec accessoires nécessaires.**

Pour d'autres articles du programme EWE :

- perçage pour gaz, PE, etc.
- compteur d'eau pour chantier
- clé à cliquet

Toujours à votre service au numéro 044 306 47 48.