




...bewährt bis ins Detail!

EWE-Zubehör für Unterflurhydranten

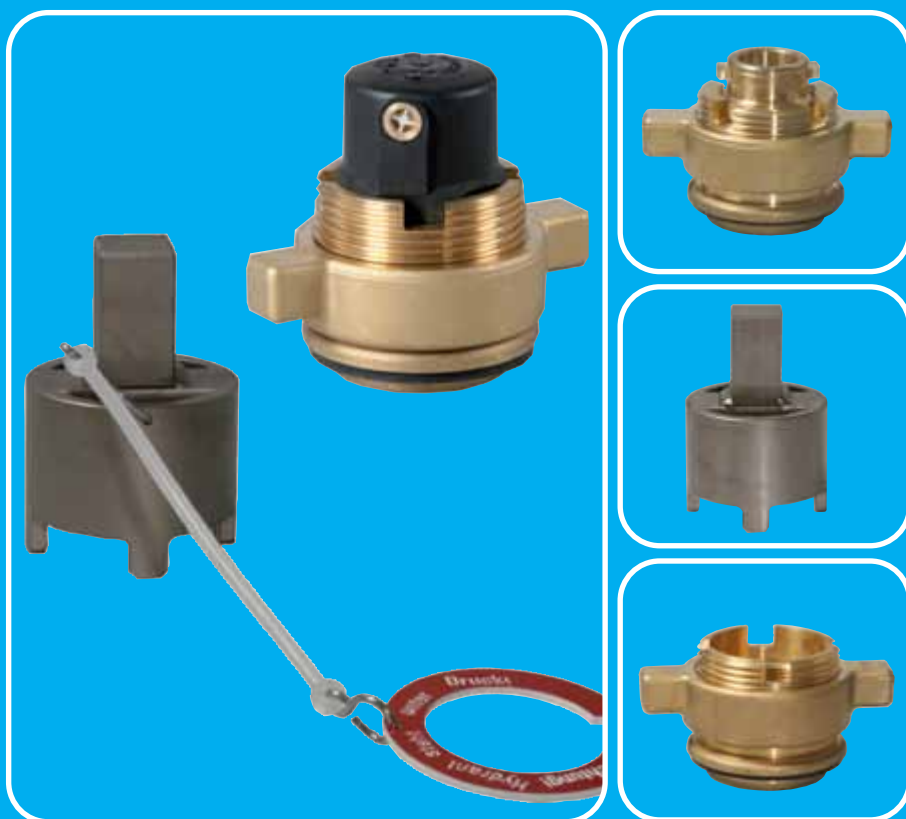

Entlüfter für Unterflurhydranten DN 80



Technische Merkmale

- zur Montage in der Straßenkappe
- für einen Betriebsdruck von 0,2 - 16 bar
- als Werkzeug für die temporär begrenzte Betriebsentlüftung von Rohrleitungen über einen vorhandenen Unterflurhydranten, z. B. nach einem Rohrbruch
- Ausführung mit Fußverschraubung aus Messing für Unterflurhydrant DN 80
- mit Entlüfter DIN-DVGW, Edelstahl-Sieb und Montagewerkzeug mit angebrachter Hinweisscheibe "Hydrant steht unter Druck"
- Montagewerkzeug verbleibt in der Straßenkappe
- Straßenkappendeckel kann geschlossen werden
- örtliche Betriebsbedingungen, insbesondere während der Frostperiode, sind beim Einsatz des Entlüfters zu berücksichtigen
- zusätzliches Innengewinde 1" ermöglicht anderweitigen Einsatz, z. B. an einer Installationsleitung
- bei Neubefüllung von Rohrleitungen ist ein Entlüfter mit "Anfahr"-Funktion notwendig, bitte anfragen

Bestellnummer: 1175800

Einbauanleitung Entlüfter für Unterflurhydranten DN 80



1) Aufsetzen des Entlüfters und Einpassen des Montagewerkzeuges

2) Anschluss des Entlüfters und Aufdrehen des Hydranten

3) Entlüfter und Montagewerkzeug verbleiben in der Straßenkappe

4) Schließen der Straßenkappe

Entlüfter für Unterflurhydranten DN 50 und Württembergisches Schachtsystem

Technische Merkmale

- zur Montage in der Straßenkappe (Achtung: erhöhtes Baumaß) oder im Württembergischen Schachtsystem
- für einen Betriebsdruck von 0,2 - 16 bar
- als Werkzeug für die temporär begrenzte Betriebsentlüftung von Rohrleitungen über einen vorhandenen Unterflurhydranten oder Schacht, z. B. nach einem Rohrbruch
- Ausführung mit Fußverschraubung aus Messing für Unterflurhydrant DN 50 und Württembergisches Schachtsystem
- mit Entlüfter DIN-DVGW, Edelstahl-Sieb und Montagewerkzeug mit angebrachter Hinweisscheibe "Hydrant steht unter Druck"
- Straßenkappendeckel kann geschlossen werden
- örtliche Betriebsbedingungen, insbesondere während der Frostperiode, sind beim Einsatz des Entlüfters zu berücksichtigen
- zusätzliches Innengewinde 1" ermöglicht anderweitigen Einsatz, z. B. an einer Installationsleitung
- bei Neubefüllung von Rohrleitungen ist ein Entlüfter mit "Anfahr"-Funktion notwendig, bitte anfragen

Bestellnummer: 1175802



Übergangsstück für Unterflurhydranten DN 80

Technische Merkmale

- für den Übergang von Unterflurhydranten DN 80 auf EWE-Gartenstandrohr
- Montage durch Montage-Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1171313



Verschluss für Unterflurhydranten DN 80



Technische Merkmale

- für den Verschluss oder Sperrung von Unterflurhydranten DN 80
- Sicherung gegen unbefugte Benutzung
- Montage durch Montage-Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 1175611

Montage-Werkzeug für Übergangsstück und Verschluss für Unterflurhydranten DN 80



Technische Merkmale

- Spezial-Werkzeug für die Montage und Demontage des Übergangsstücks und des Verschlusses für Unterflurhydranten DN 80
- auch als Ersatz für den EWE-Entlüfter

Bestellnummer: 3388280